

Epson  
EB S6/X6/W6

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

Epson  
EB S6/X6/W6



Animez vos présentations grâce à ces projecteurs multimédia économiques pour salles de classe ou de réunion





# Présentations multimédia faciles

Alliez images, vidéos et textes animés de grande qualité pour vos présentations grâce aux projecteurs Epson EB-S6/X6/W6. Pour des présentations à fort impact qui vous permettent d'optimiser votre enseignement, les projecteurs Epson EB-S6/X6/W6 sont légers, faciles à transporter et vous permettent de vous déplacer rapidement d'une pièce à l'autre. Vous pouvez les installer facilement et projeter des images dans toutes les configurations. Economiques, compacts et attrayants, les projecteurs Epson EB-S6, EB-X6 et EB-W6 offrent le choix entre plusieurs résolutions d'écran, toutes avec un taux de contraste impressionnant de 2000:1. Notre technologie USB Display 2 en 1 simplifie l'installation et facilite le contrôle à distance des diaporamas. Ces projecteurs sont aussi compatibles avec les derniers tableaux blancs numériques.

## Technologie innovatrice USB Display

Le moyen le plus simple de projeter à partir d'un PC.

Un câble USB, qui permet de connecter le projecteur au PC, allie les fonctions d'affichage et des touches Page précédente/Page suivante, en partageant les fils dont vous avez besoin. Vous pouvez naviguer sans fil dans un diaporama tout en vous déplaçant dans la pièce, grâce à la télécommande du projecteur.



## Entièrement sécurisés

Comme ces projecteurs peuvent être fixés au plafond, leur sécurité est clairement un enjeu. Les projecteurs Epson EB-S6/X6/W6 disposent d'une barre de sécurité renforcée et d'un verrou Kensington. La protection par mot de passe et le verrou du panneau de commandes font de ces projecteurs une solution idéale pour une utilisation dans les écoles.

## Correction automatique verticale du trapèze

Obtenez une image parfaite, en réglant les distorsions jusqu'à  $\pm 30^\circ$  à la verticale (correction manuelle du trapèze pour l'Epson EB-S6).



Sans correction du trapèze




Avec correction du trapèze

## Économiques et écologiques

Les projecteurs Epson sont conçus et fabriqués en conformité avec notre système de gestion de l'environnement, basé sur la norme ISO 14001. Les projecteurs Epson EB-S6, EB-X6 et EB-W6 consomment peu d'énergie en fonctionnement et intègrent des fonctions écologiques innovantes.

Profitez d'images lumineuses même dans des pièces éclairées, grâce à notre lampe E-TORL. Avec une consommation d'énergie réduite, la lampe E-TORL a une durée de vie allant jusqu'à 3 000 heures en mode haute luminosité et 4 000 heures en mode basse luminosité.

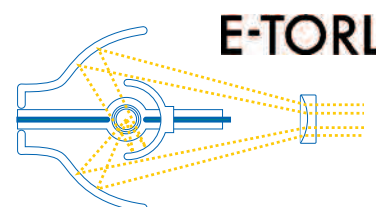



**A/V mute slide** : coupe instantanément la projection et le son, ce qui permet au public de concentrer toute son attention sur vous.

**Mise sous/hors tension directe** : grâce à un temps de préchauffage de 5 secondes seulement, ces projecteurs sont très pratiques lorsque vous travaillez en petits groupes. Leur refroidissement est encore plus rapide : une fois que vous avez terminé, débranchez le câble d'alimentation et vous êtes prêt à partir.



**Images nettes et précises** : la technologie Epson 3LCD offre une qualité d'image impressionnante et exceptionnelle pour des projecteurs de cette catégorie.

## Epson EB S6



- 2 200 lm
- SVGA
- 2,7 kg
- 1 W
- USB Display

## Epson EB X6



- 2 200 lm
- XGA
- 2,8 kg
- 1 W
- USB Display

## Epson EB W6



Ce projecteur est idéal pour des projections d'images et de vidéos sur grand écran.



### Écran large

L'image grand écran (30 % plus grande qu'avec une résolution XGA) est en adéquation parfaite avec les nouveaux ordinateurs portables WXGA.

- 2 000 lm
- WXGA
- 2,8 kg
- 7 W

### Fonctions multimédia

- Port HDMI – pour une excellente qualité audio/vidéo.
- Haut parleur 7W pour un son de qualité dans des salles de taille moyenne.
- Port USB et lecteur de carte SD – pour des projections faciles de vos diaporamas sans ordinateur.



### Télécommande


Avec toutes les commandes dont vous avez besoin pour naviguer dans les fonctions de votre projecteur et faire défiler vos images.

USB Display  
Lecteur de carte SD et port USB


	Epson EB-S6	Epson EB-X6	Epson EB-W6
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>			
Système de projection (3LCD)	0,55"	0,63"	0,56" avec MLA
Résolution native	SVGA (800 x 600)	XGA (1 024 x 768)	WXGA (1 280 x 800)
Format d'image natif	4:3	4:3	16:10
Résolution prise en charge	VGA jusqu'à SXGA	VGA jusqu'à SXGA	VGA jusqu'à UXGA
Luminosité (haute / basse)	2200 lm ANSI / 1750 lm ANSI	2200 lm ANSI / 1750 lm ANSI	2 000 lm ANSI / 1 590 lm ANSI
Objectif de projection	1,45 – 1,96:1 • Rapport de projection • Type • Nombre F • Longueur de focale • Type de mise au point/zoom • Décalage • Protection de l'objectif	1,40 – 1,68:1 Zoom manuel / mise au point manuelle 1,6 – 1,74 18,4 mm - 22,12 mm Mise au point manuelle / zoom optique (1,2) 8.6:1 « Slide cover »	1,47 – 1,77:1 Zoom manuel / mise au point manuelle 1,6 – 1,74 18,4 mm - 22,12 mm Mise au point manuelle / zoom optique (1,2) 10:0 « Slide cover »
Lampe	UHE 170 W (E-TORL) • Type • Durée de vie	UHE 170 W (E-TORL) 4 000 heures/3 000 heures (mode basse/haute luminosité)	UHE 170 W (E-TORL) 4 000 heures/3 000 heures (mode basse/haute luminosité)
Reproduction des couleurs	Pleine couleur (16,77 millions de couleurs)	Pleine couleur (16,77 millions de couleurs)	Pleine couleur (16,77 millions de couleurs)
Niveau sonore du ventilateur	28 dB / 35 dB (mode basse/haute luminosité)	28 dB / 35 dB (mode basse/haute luminosité)	28 dB / 35 dB (mode basse/haute luminosité)
Taux de contraste	2000:1	2000:1	2000:1
Taille d'écran (distance de projection)	30" à 350" [0,87 à 10,5 m] Écran de 60" [1,77 à 2,4 m]	30" à 300" [0,84 à 10,4 m] Écran de 60" [1,7 à 2,1 m]	27" à 270" [0,84 à 10,4 m] Écran de 60" [1,9 à 2,3 m]
Correction du trapèze	Verticale : ± 30°	Verticale (automatique) : ± 30°	Verticale (automatique) : ± 30°
Entrées	• Ordinateur • Vidéo  • Numérique (audio et vidéo) • Audio • Visionneuse JPEG • Affichage/contrôle USB	1 D-sub 15 broches (RVB) 1 D-sub 15 broches (composante), 1xRCA, 1xS-Video  2 RCA (rouge/blanc) – 1 USB de type B	1 D-sub 15 broches (RVB) 1 D-sub 15 broches (composante), 1xRCA, 1xS-Video 1 HDMI (jusqu'à 1080p) 2 RCA (rouge/blanc) 1 lecteur de carte SD, 1 USB de type A 1 USB de type B
Sortie	• Ordinateur	1 D-sub 15 broches (RVB)	–
Haut-parleur intégré	1 W mono	1 W mono	7 W mono
Mise sous/hors tension directe	Oui	Oui	Oui
Sécurité	Verrou Kensington, cadenas et câble de sécurité	Verrou Kensington, cadenas et câble de sécurité	Verrou Kensington, cadenas et câble de sécurité
Autres fonctions	USB Display 2 en 1, recherche automatique de la source, A/V mute slide, détection automatique du RVB, fonction de protection par mot de passe, 8 modes colorimétriques, mode haute altitude, logo utilisateur, arrêt sur image, E-Zoom, aide, séquence d'essai		
Température/altitude d'utilisation	de 5°C à 35°C/de 0 à 2 286m (mode haute altitude au-delà de 1 500 m)	de 5°C à 35°C/de 0 à 2 286m (mode haute altitude au-delà de 1 500 m)	de 5°C à 35°C/de 0 à 2 286m (mode haute altitude au-delà de 1 500 m)
Tension d'alimentation	De 100 à 240 V CA ± 10 %, 50 / 60 Hz	De 100 à 240 V CA ± 10 %, 50 / 60 Hz	De 100 à 240 V CA ± 10 %, 50 / 60 Hz
Consommation, lampe allumée	231 W	231 W	231 W
Consommation, veille	4,3 W	4,3 W	4,3 W
Poids	2,7 kg	2,8 kg	2,8 kg
Dimensions (P x l x H)	245 x 327 x 92 mm (sans les pieds)	245 x 327 x 92 mm (sans les pieds)	245 x 327 x 92 mm (sans les pieds)
Langues d'affichage	33 langues : anglais / français / allemand / italien / espagnol / catalan / portugais / néerlandais / danois / polonais / hongrois / tchèque / roumain / slovène / norvégien / suédois / finnois / russe / ukrainien / grec / turc / arabe / thaï / indonésien / croate / slovaque / bulgare / malaisien / vietnamien / japonais / chinois simplifié / chinois traditionnel / coréen		
<b>ACCESSOIRES FOURNIS</b>			
Câble d'alimentation	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Câble d'ordinateur	D-SUB 15 broches (mâle/mâle) 1,8 m	D-SUB 15 broches (mâle/mâle) 1,8 m	D-SUB 15 broches (mâle/mâle) 1,8 m
Câble USB	USB A/USB B 1,8 m	USB A/USB B 1,8 m	USB A/USB B 1,8 m
Sacoche souple	Fourni	Fourni	Fourni
Télécommande	Avec 2 piles de type AA	Avec 2 piles de type AA	Avec 2 piles de type AA
Autocollant de protection par mot de passe	Fourni	Fourni	Fourni
Manuel d'utilisation	Fourni	Fourni	Fourni
<b>GARANTIE*</b>	3 ans sur le projecteur (1 an ou 1000 heures sur la lampe fournie)		

\* Les propositions de garantie ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant Epson local.

### Epson EB-S6/X6 : face arrière

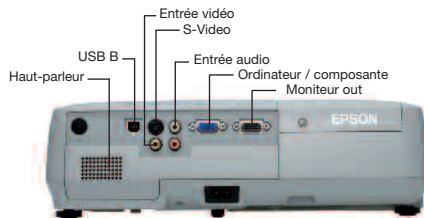

### Epson EB-W6 : face arrière

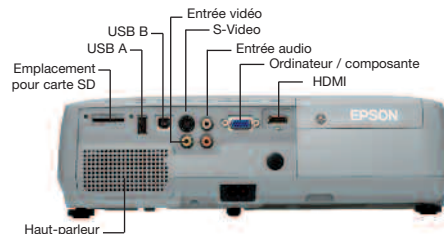

Epson en Belgique et au Luxembourg :  
Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 €/mn.)  
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 €/mn.)  
Epson Europe BV – Succursale Belge  
Belgicastaat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem  
www.epson.be

Epson en Suisse :  
Infoline Suisse : 0848 448820 (4-8 cent./mn.)  
www.epson.ch

EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés utilisés dans ce document le sont à des fins d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d'erreurs et d'omissions, toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

**EPSON®**