

EPSON®

EXCEED YOUR VISION

Epson
EMP S5/X5

Epson EMP S5/X5

Projecteurs hautes performances abordables pour les présentations scolaires ou professionnelles

Offrez performance, fiabilité et qualité à vos présentations en salle de classe ou en entreprise. Projetez des images exceptionnelles rapidement et facilement dans toute pièce avec un appareil que vous pouvez allumer et éteindre en quelques secondes.

Avantages clés :

- Présentations de qualité abordables et fiables
- Images exceptionnelles avec la technologies 3LCD Epson et 8 modes colorimétriques
- Lampe très longue durée et à faible puissance d'une durée maximale de 4 000 heures
- Fonctionnement silencieux à seulement 28 dB
- Sécurité renforcée avec barre et verrou et protection par mot de passe

Pas de perte de temps avec le démarrage et l'arrêt instantanés

Lancez votre présentation seulement 5 secondes après la mise en route de l'appareil. Pour le rangement, le refroidissement se fait en moins d'une seconde. Attendez le double bip pour débrancher l'appareil et partir.



Couvercle coulissant pour interrompre les présentations et protéger l'objectif

La technologie « A/V mute slide » d'Epson permet d'interrompre facilement une présentation pour recadrer l'attention de votre public sur vous.





Réduction de la consommation électrique lors de projection

La technologie de lampe E-TORL innovante et brevetée d'Epson et les lampes à faible puissance peuvent être utilisées même pour des résultats lumineux. En les alliant à la faible consommation électrique des modèles Epson EMP-S5 et Epson EMP-X5, vous êtes sûr de faire des économies et de respecter l'environnement.



Modèle	Epson EMP-S5	Epson EMP-X5
Système de projection	Technologie Epson 3LCD	Technologie Epson 3LCD
Résolution native	SVGA (800 x 600)	XGA (1 024 x 768)
Luminosité	2 000 lumens ANSI / 1 600 lumens ANSI (Mode haute/faible luminosité)	2 200 lumens ANSI / 1 760 lumens ANSI (Mode haute/faible luminosité)
Contraste	400:1	400:1
Poids	2,6 kg	2,7 kg
Dimensions (L x P x H)	245 x 327 x 92 mm (sans les pieds)	245 x 327 x 92 mm (sans les pieds)
Niveau sonore du ventilateur		
Mode haute luminosité/		
Mode faible luminosité	35 dB/28 dB	35 dB/28 dB
Lentille de projection	Mise au point manuelle et zoom numérique 1,35x F=1,44 / F=16,6 mm	Mise au point manuelle et zoom optique 1,2x F=1,60-1,74 / F=18,40-22,12 mm
Type/durée de vie de lampe	UHE 170 W (E-TORL) / 4 000 heures (3 000 h en mode haute luminosité)	UHE 170 W (E-TORL) / 4 000 heures (3 000 h en mode haute luminosité)
Taille de l'écran	De 30 à 300 pouces	De 30 à 300 pouces
(Distance de projection)	(de 0,87 à 12,12 m)	(de 0,84 à 10,42 m)
Restitution des couleurs	Pleine couleur (16,77 millions de couleurs)	Pleine couleur (16,77 millions de couleurs)
Correction trapézoïdale	Vertical : de -30 à +30 degrés	Vertical : de -30 à +30 degrés
Fonction « A/V mute slide »	Oui	Oui
Arrêt instantané	Oui	Oui
Entrée		
Vidéo	1 D-sub 15 broches, 1 RCA, 1 S-Video	1 D-sub 15 broches, 1 RCA, 1 S-Video
Ordinateur	1 RVB	1 RVB
Audio	1 RCA (blanche / rouge)	1 RCA (blanche / rouge)
Sortie		
Ordinateur	1 D-sub 15 broches	1 D-sub 15 broches
Sortie haut-parleur	1 W mono	1 W mono
Contrôle	1 USB type B	1 USB type B
Température/altitude de fonctionnement	De 5 à 35°C/de 0 à 2 286 m	De 5 à 35°C/de 0 à 2 286 m
Alimentation	100 à 240 V CA ±10 %, 50/60 Hz	100 à 240 V CA ±10 %, 50/60 Hz
Consommation électrique	100 à 240 V CA 50/60 Hz 2,8 à 1,2 A	100 à 240 V CA 50/60 Hz 2,8 à 1,2 A
Autres fonctions	Mise sous tension directe, recherche de la source, détection automatique du RVB, fonction de protection du panneau de commande, 7 modes colorimétriques, mode haute altitude, antiviol (barre de sécurité), verrou Kensington, logo utilisateur, arrêt sur image, E-Zoom, Aide	Mise sous tension directe, recherche de la source, détection automatique du RVB, fonction de protection du panneau de commande, 7 modes colorimétriques, mode haute altitude, antiviol (barre de sécurité), verrou Kensington, logo utilisateur, arrêt sur image, E-Zoom, Aide
Langue d'affichage à l'écran	25 langues	25 langues
Accessoires fournis		
Câble d'alimentation	1,8 m	1,8 m
Câble informatique	D-sub 15 broches (mâle) de 1,8 m et D-sub 15 broches (mâle)	D-sub 15 broches (mâle) de 1,8 m et D-sub 15 broches (mâle)
Télécommande	Fournie avec pile	Fournie avec pile
Autocollant de protection par mot de passe	Fourni	Fourni
Sacoche de transport souple	Fournie	Fournie
Manuel d'utilisation	Fourni	Fourni
Garantie	3 ans	3 ans

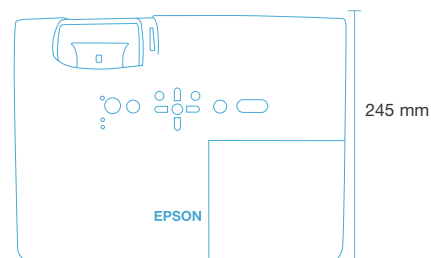

Epson EMP-S5/X5



Epson en Belgique et au Luxembourg :
 Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 €/mn.)
 Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 €/mn.)
 Epson Europe BV - Succursale Belge
 Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem
 www.epson.be

Epson en Suisse :
 Infoline Suisse : 0848 448820 (4-8 cent./mn.)
 www.epson.ch

EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés utilisés dans ce document le sont à des fins d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d'erreurs et d'omissions, toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®